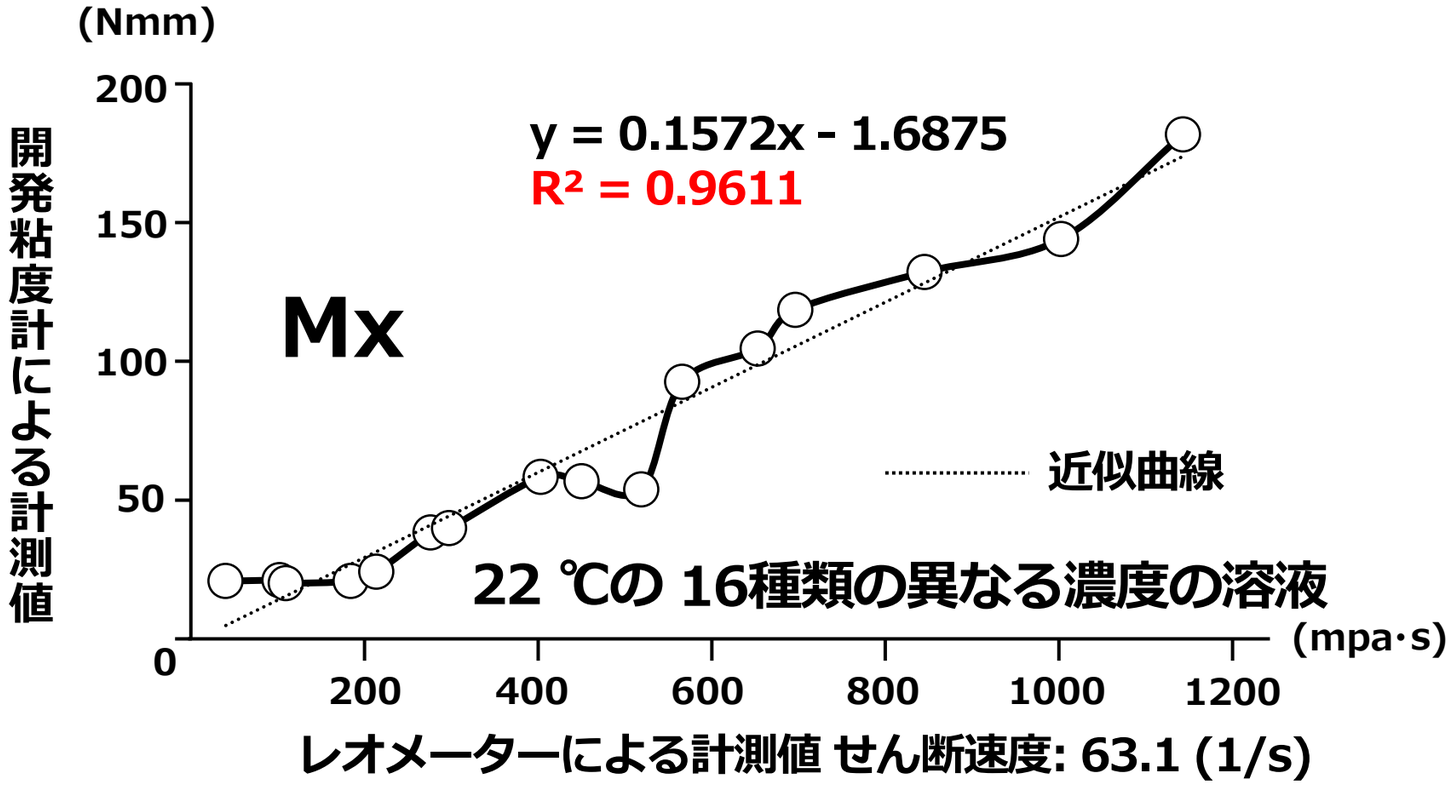
(Nmm)
200
150
100
50
0
開発粘度計による計測値
y = 0.1572x - 1.6875
R² = 0.9611
Mx
近似曲線
22 ℃の 16種類の異なる濃度の溶液
(mpa·s)
200
400
600
800
1000
1200
レオメーターによる計測値 せん断速度: 63.1 (1/s)

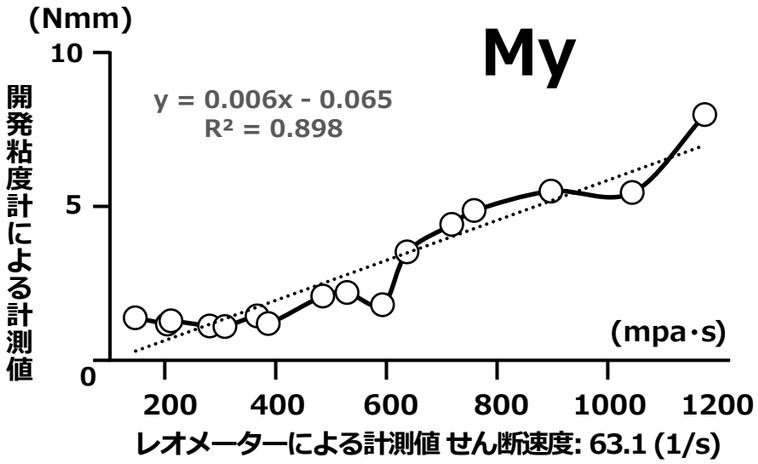
(Nmm)
10
5
0
My
y = 0.006x - 0.065
R² = 0.898
開発粘度計による計測値
(mpa·s)
200
400
600
800
1000
1200
レオメーターによる計測値 せん断速度: 63.1 (1/s)

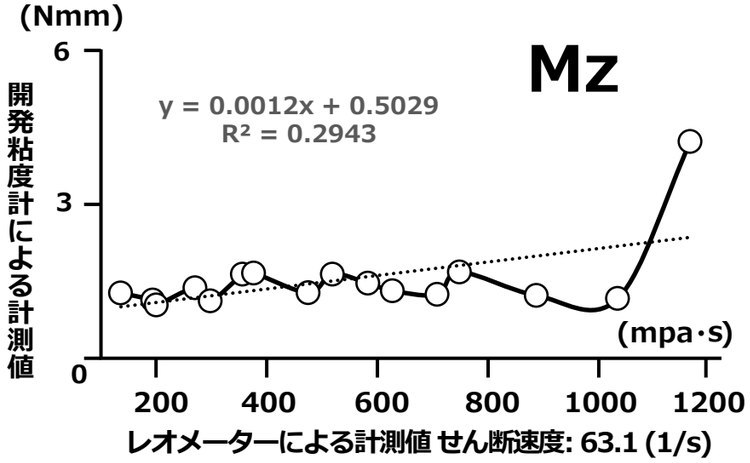
(Nmm)
6
3
0
Mz
y = 0.0012x + 0.5029
R² = 0.2943
開発粘度計による計測値
(mpa·s)
200
400
600
800
1000
1200
レオメーターによる計測値 せん断速度: 63.1 (1/s)